


Orientação de Operação do HMP

Índice

1. Como alterar o idioma da página da web?	2
2. Como editar os detalhes da estação?	2
3. Como Criar?	2
3.1 Como criar uma Subconta (uma conta de distribuidor/instalador/usuário final em sua conta)?.....	2
3.2 Como criar uma estação na sua conta?.....	3
4 Como excluir?	5
4.1 Como excluir Dispositivo (Microinversor/Repetidor/DTU)?.....	5
4.2 Como excluir Estação?.....	5
4.3 Como excluir uma conta (usuário)?.....	6
4.4 How to delete Organization?.....	6
5 Como ativar a página de layout do usuário final (capaz de exibir informações no nível do painel)?.....	6
6 Como transferir?	6
6.1 Como transferir a estação existente para outro usuário?.....	6
6.2 Como transferir uma conta existente para outra organização (Distribuidor/Instalador)?.....	7
7 Como editar o arquivo de perfil?	8
8 Sobre a função de controle remoto	8
8.1 Como reiniciar remotamente o DTU/Microinversor?.....	8
8.2 Como desligar remotamente o DTU/Microinversor?.....	9
8.3 Como atualizar o firmware remotamente?.....	9
8.4 Como fazer a rede a partir da plataforma?.....	9
8.5 Como limpar a falha à terra da plataforma?.....	10
8.6 Como atualizar o arquivo de perfil?.....	10
9. Como substituir o dispositivo da página da Web?	11
10. Como adicionar um dispositivo na estação existente	11
11. Como modificar o nome de login do usuário final	12
12. Como realocar o layout do painel?	13

1. Como alterar o idioma da página da web?

Há uma barra de idiomas na parte superior direita, clique na seta para baixo para selecionar seu idioma preferido.

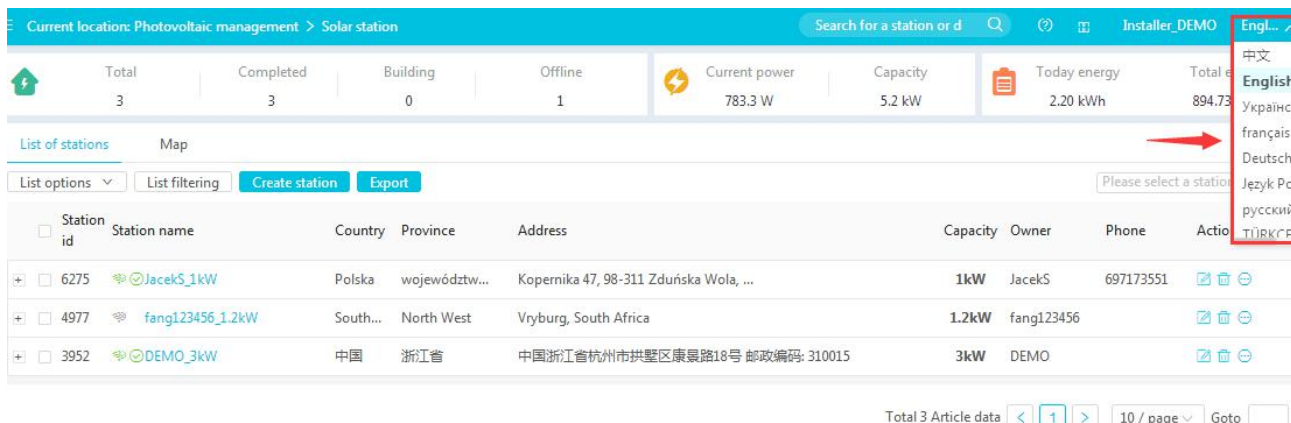


The screenshot shows the top right corner of the Hoymiles web interface. A language selection dropdown menu is open, displaying various language options. A red arrow points to the 'English' option, which is highlighted. The menu also includes options for Chinese (中文), Ukrainian (Українська), French (français), German (Deutsch), Polish (Język Polski), Russian (русский), and Turkish (Türkçe).

Station id	Station name	Country	Province	Address	Capacity	Owner	Phone	Action
6275	JacekS_1kW	Polska	województw...	Kopernika 47, 98-311 Zduńska Wola, ...	1kW	JacekS	697173551	[edit] [delete] [refresh]
4977	fang123456_1.2kW	South...	North West	Vryburg, South Africa	1.2kW	fang123456		[edit] [delete] [refresh]
3952	DEMO_3kW	中国	浙江省	中国浙江省杭州市拱墅区康景路18号 邮政编码: 310015	3kW	DEMO		[edit] [delete] [refresh]

2. Como editar os detalhes da estação?

Vá para a estação solar, escolha o site que deseja alterar. Clique no botão "Editar" no lado direito da lista. Edite as informações que você deseja alterar.

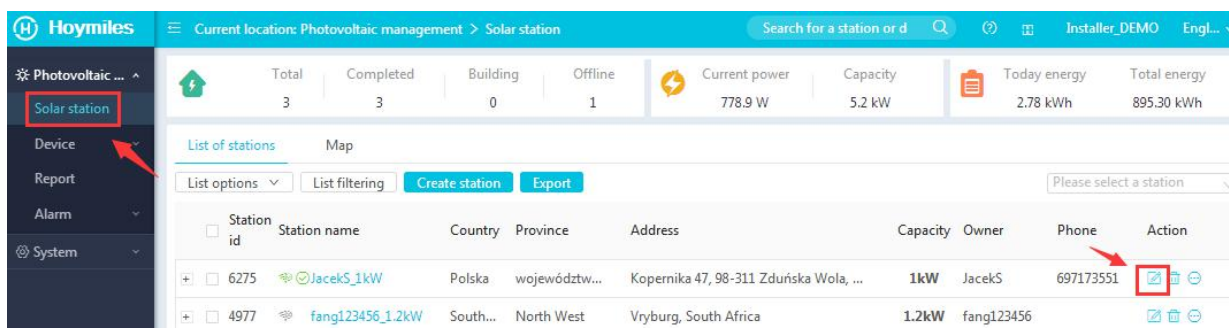


The screenshot shows the 'Solar station' section of the Hoymiles web interface. The 'Solar station' menu item is highlighted in the left sidebar. The main content area displays a list of solar stations. A red arrow points to the 'Edit' button (represented by a pencil icon) in the 'Action' column for the station with ID 6275.

Station id	Station name	Country	Province	Address	Capacity	Owner	Phone	Action
6275	JacekS_1kW	Polska	województw...	Kopernika 47, 98-311 Zduńska Wola, ...	1kW	JacekS	697173551	[edit] [delete] [refresh]
4977	fang123456_1.2kW	South...	North West	Vryburg, South Africa	1.2kW	fang123456		[edit] [delete] [refresh]

3. Como Criar?

3.1 Como criar uma Subconta (uma conta de distribuidor/instalador/usuário final em sua conta)?

- a. Selecione "Organização" no rótulo funcional do lado esquerdo e clique em "Adicionar".

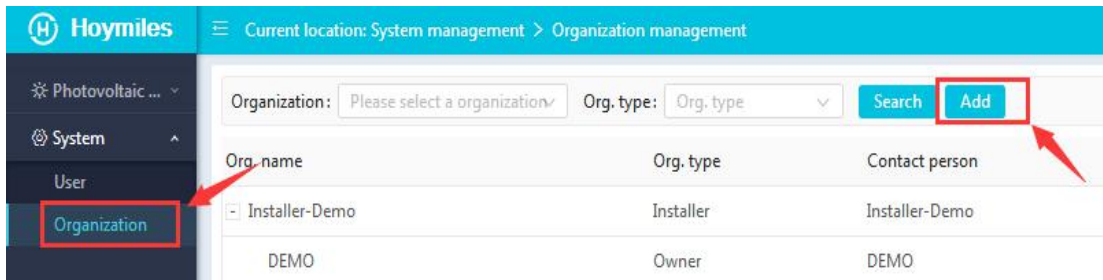

- b. Preencha os detalhes da conta e conclua a criação da organização.

Add

* Parent Org.: **Please select the Org name that you want to locate this account to**

* Org. type: * Contact person:

* Org. name: * Contact number:

* Country: * Address:

Province: Remarks:

City: Allocating resources:

Area:


Fault selection:

Cancel Ok


- c. Crie uma estação com este usuário (consulte a seção 3.2).

3.2 Como criar uma estação na sua conta?


- d. Selecione "Criar estação" na página "Estação solar".

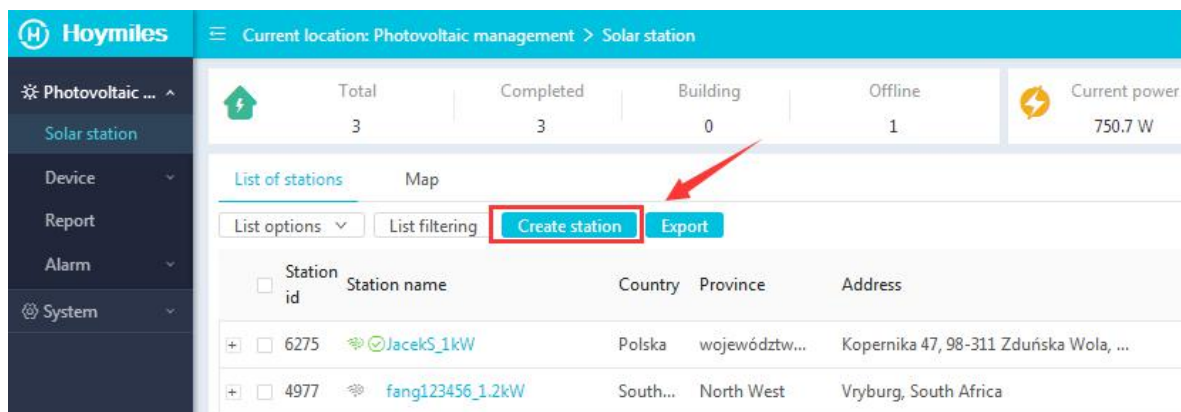

- e. Selecione “Rápido” se você tiver apenas 1 DTU para esta instalação, selecione “Profissão” se houver várias DTU.

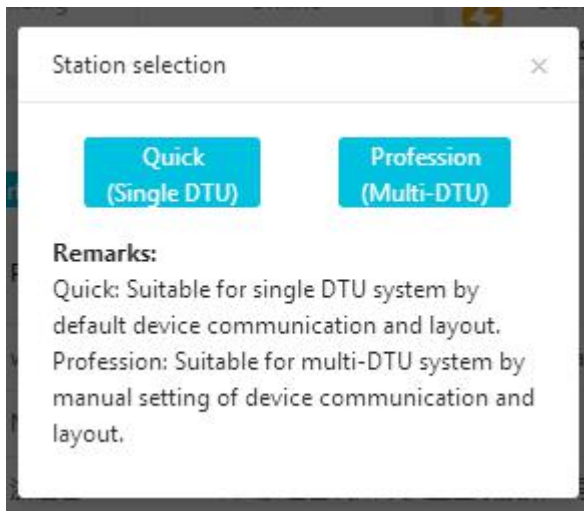


- f. Preencha todos os detalhes do site (a "conta de login" e a "senha" serão usadas para o login futuro do usuário final).

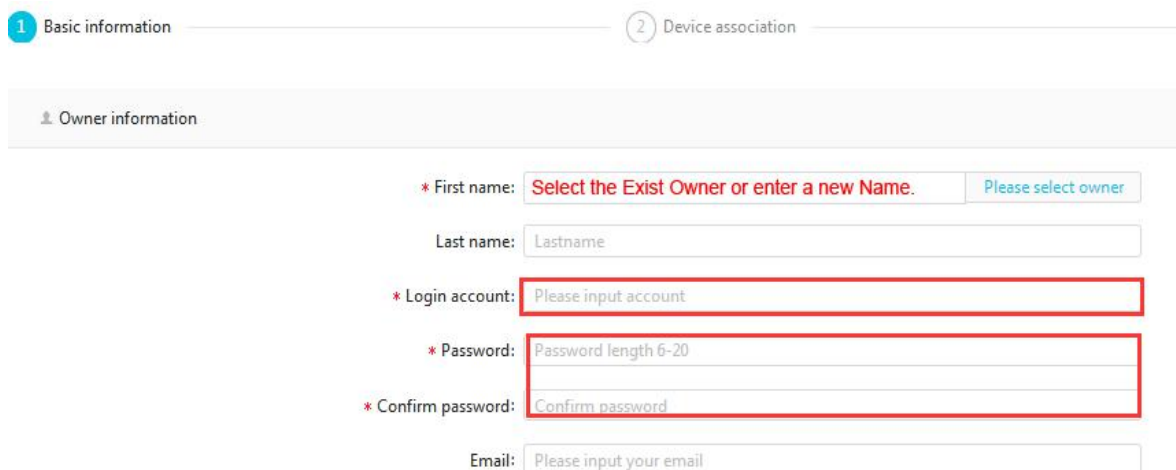

- g. Preencha o número de série do DTU e o número de série do Microinversor.



- h. Carregue a imagem do site e clique em "Concluir" para concluir a criação.

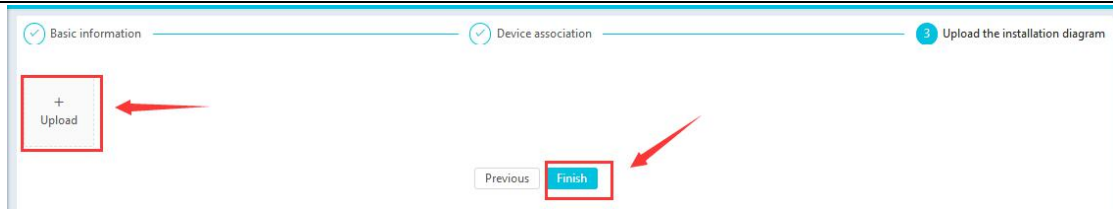


4 Como excluir?

4.1 Como excluir Dispositivo (Microinversor/Repetidor/DTU)?


Selecione “Lista de Dispositivos” na parte superior da página Estação, clique na base da aba no dispositivo que você deseja excluir. Existem duas maneiras de optar por excluir o dispositivo:

- Marque a caixa do dispositivo que você deseja excluir, clique no botão "Mais" na parte superior e em "Excluir" (sugira o uso para exclusão em massa).
- Clique em "Mais" no lado direito da lista e escolha "Excluir" (sugira o uso para exclusão única).

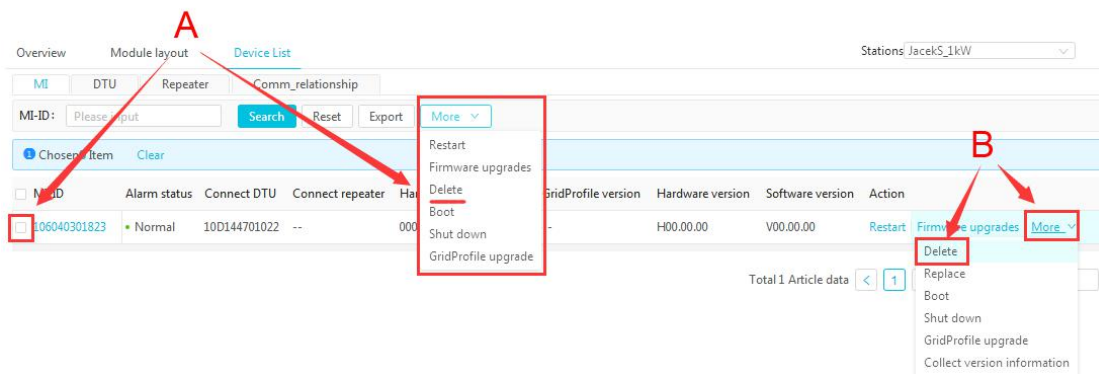


4.2 Como excluir Estação?

Para excluir a estação, você deverá excluir todos os Microinversores desta estação primeiro (consulte a seção 4.1)

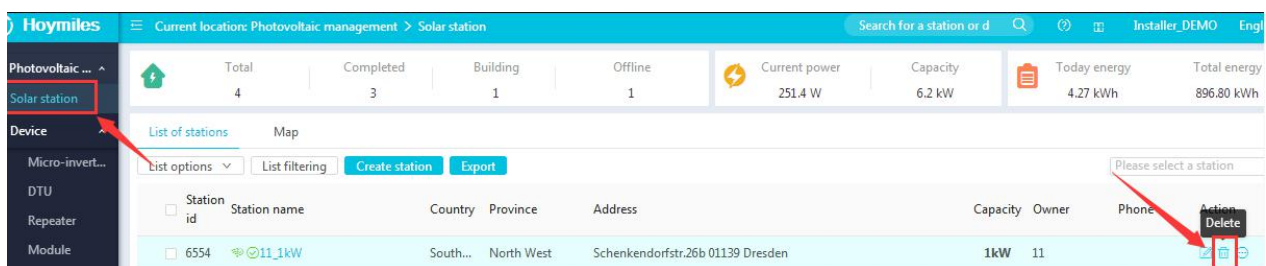


4.3 Como excluir uma conta (usuário)?

Selecione "Usuário" no rótulo funcional do lado esquerdo em "Sistema" e clique em "Excluir".

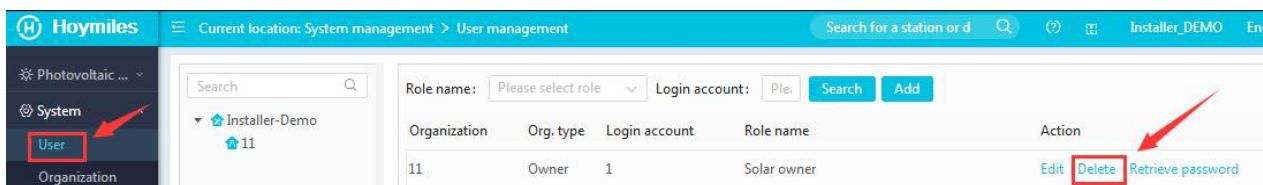


4.4 How to delete Organization?

Selecione "Organização" no rótulo funcional do lado esquerdo em "Sistema" e clique em "Excluir".

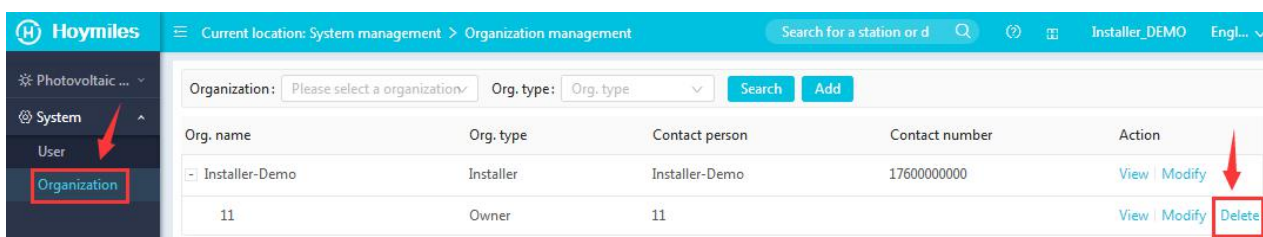

5 Como ativar a página de layout do usuário final (capaz de exibir informações no nível do painel)?



Vá para a página "Estação Solar" e ative o "Layout Aberto" na parte inferior "Mais".

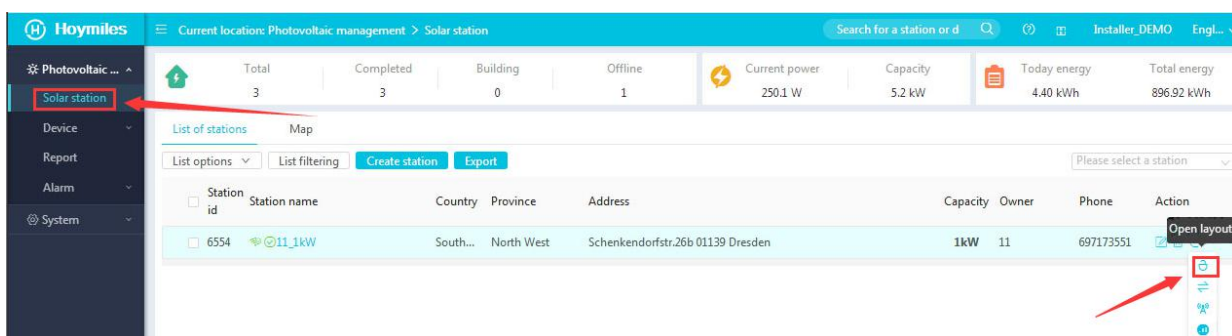

6 Como transferir?



6.1 Como transferir a estação existente para outro usuário?

Vá para a página "Estação Solar", selecione "Transferir proprietário" em "Mais". Escolha o proprietário para o qual você deseja transferir e clique em "ok".

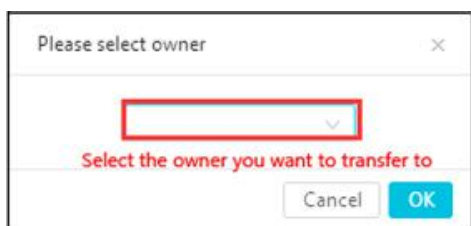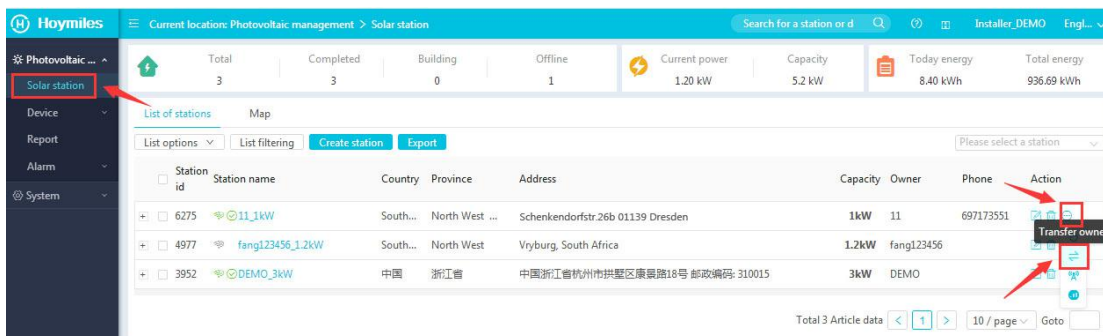


6.2 Como transferir uma conta existente para outra organização (Distribuidor/Instalador)?

Vá para "Organização" em "Sistema" e clique em "Modificar". Preencha os detalhes na caixa de informações e clique em "ok".

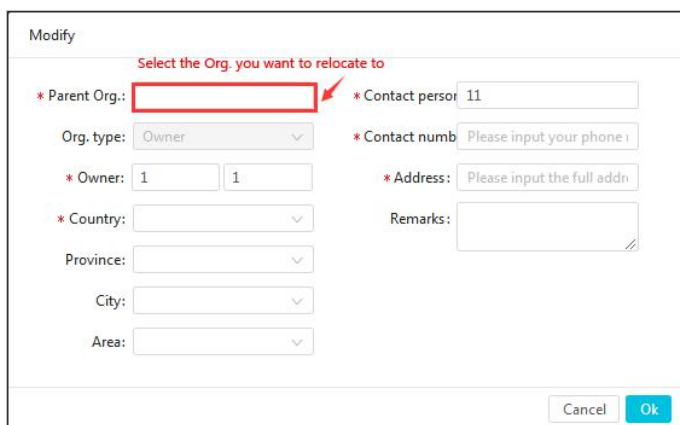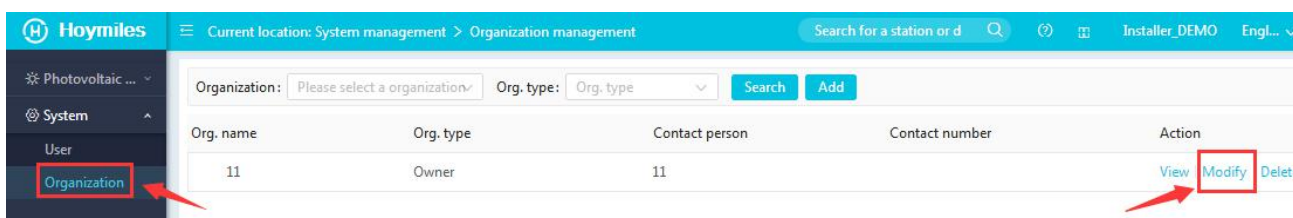


7 Como editar o arquivo de perfil?

- a. Selecione "Gerenciamento do Perfil da Rede Elétrica" em "Dispositivo" e clique em "Exibir" no lado direito da lista de arquivos.

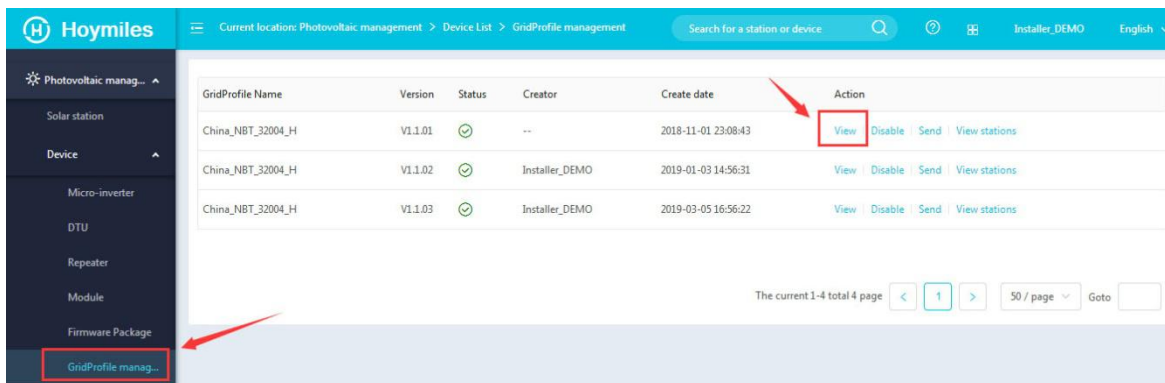


- b. Mude o parâmetro que você deseja alterar e clique em "ok" para salvar.

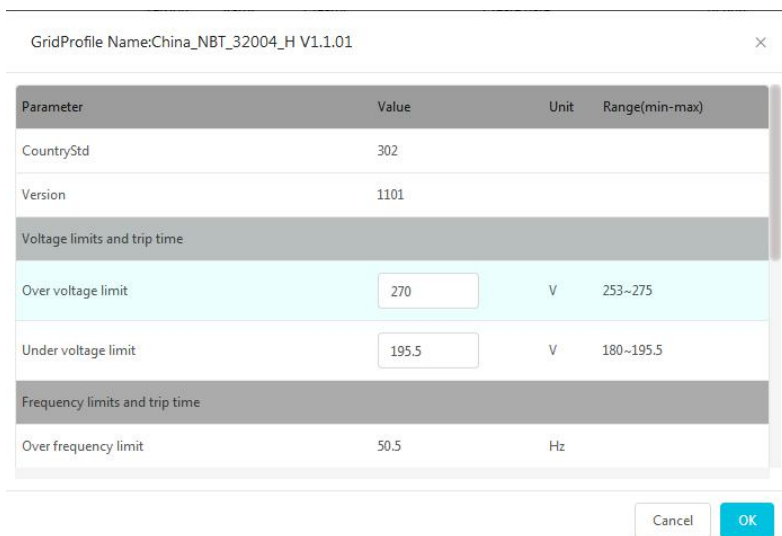

8 Sobre a função de controle remoto


8.1 Como reiniciar remotamente o DTU/Microinversor?

Vá para "MI"/"DTU" na "Lista de dispositivos" depois de escolher "Estação solar" na parte inferior funcional do lado esquerdo e clique em "Reiniciar" no lado direito da lista de dispositivos.

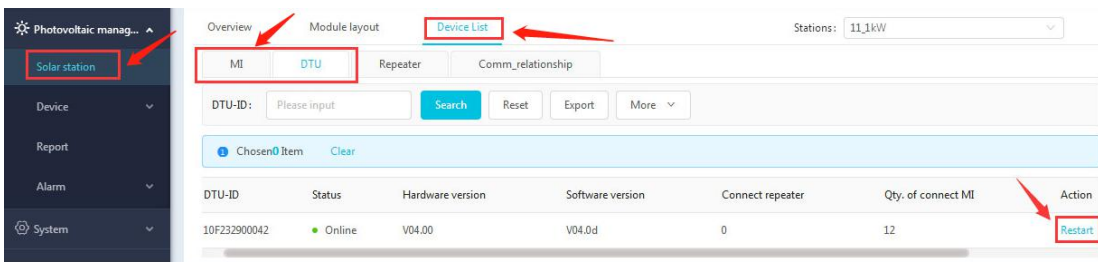


8.2 Como desligar remotamente o DTU/Microinversor?

Vá para "MI"/"DTU" na "Lista de dispositivos" depois de escolher "Estação solar" na parte inferior funcional do lado esquerdo e clique em "Desligar" no lado direito da lista de dispositivos.

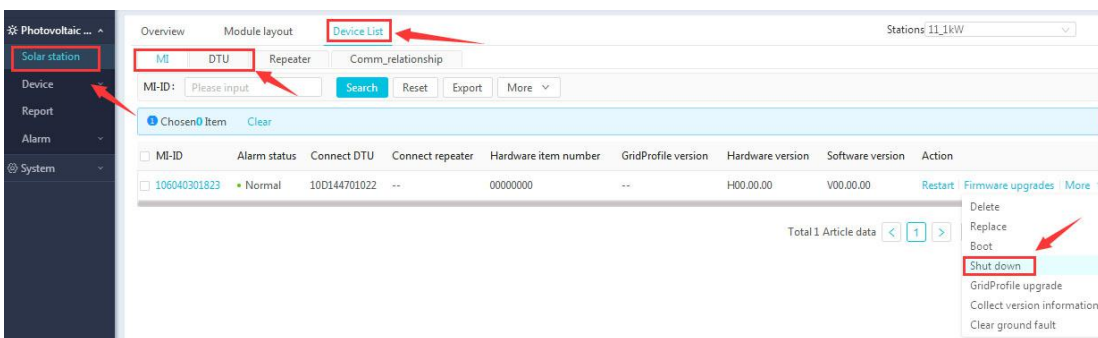


8.3 Como atualizar o firmware remotamente?

Vá para "MI"/"DTU" na "Lista de dispositivos" depois de escolher "Estação solar" na parte inferior funcional do lado esquerdo e clique em "Atualização de firmware" no lado direito da lista de dispositivos.

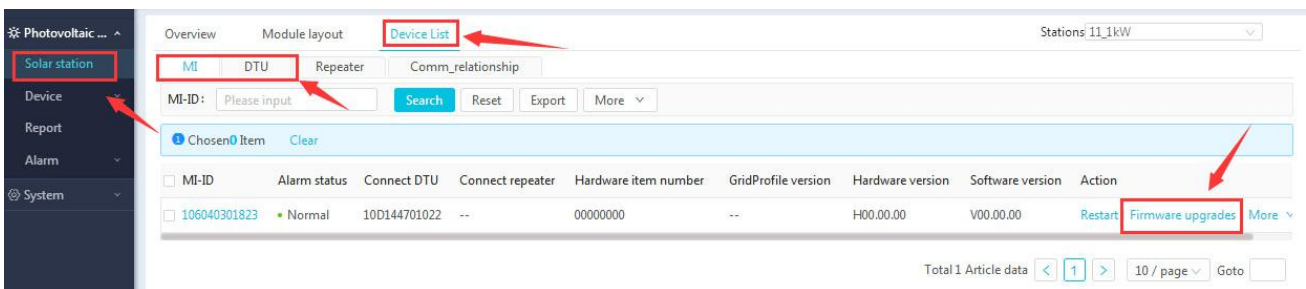


8.4 Como fazer a rede a partir da plataforma?

Selecione "Estação solar" na parte inferior funcional do lado esquerdo, depois escolha "Rede" no lado direito da lista de estações.

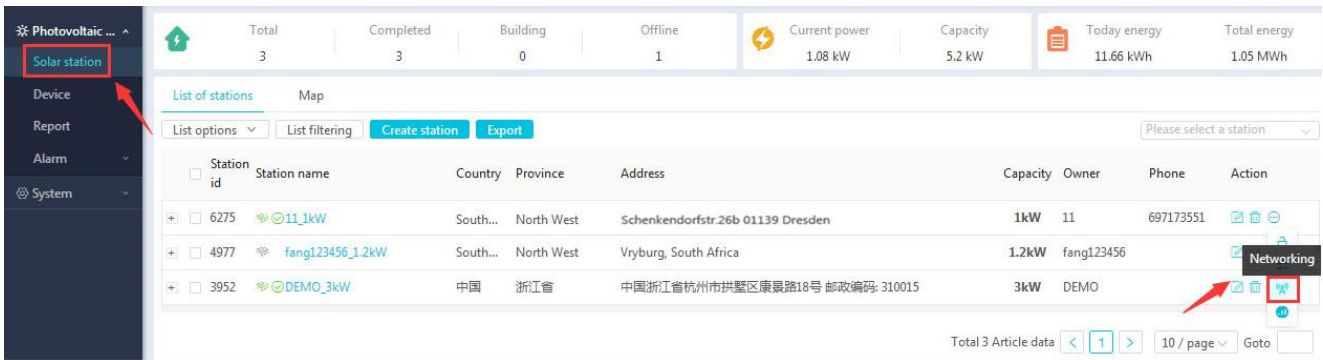


8.5 Como limpar a falha à terra da plataforma?

Vá para "MI"/"DTU" na "Lista de dispositivos" depois de escolher "Estação solar" na parte inferior funcional do lado esquerdo e depois clique em "Limpar falha de aterramento" no lado direito da lista de dispositivos do inversor com falha de aterramento.

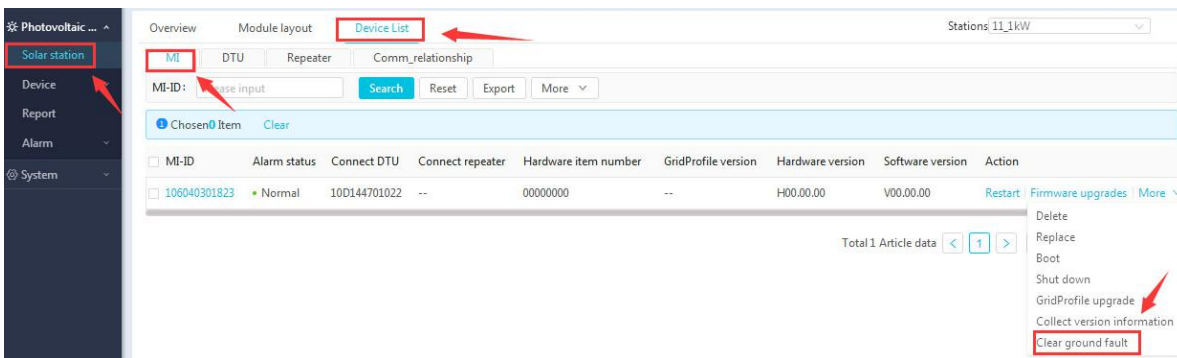


8.6 Como atualizar o arquivo de perfil?

a. Vá para "MI"/"DTU" na "Lista de dispositivos" depois de escolher "Estação solar" na parte inferior funcional do lado esquerdo e clique em "Atualização do Perfil da Rede Elétrica" no lado direito da lista de dispositivos..

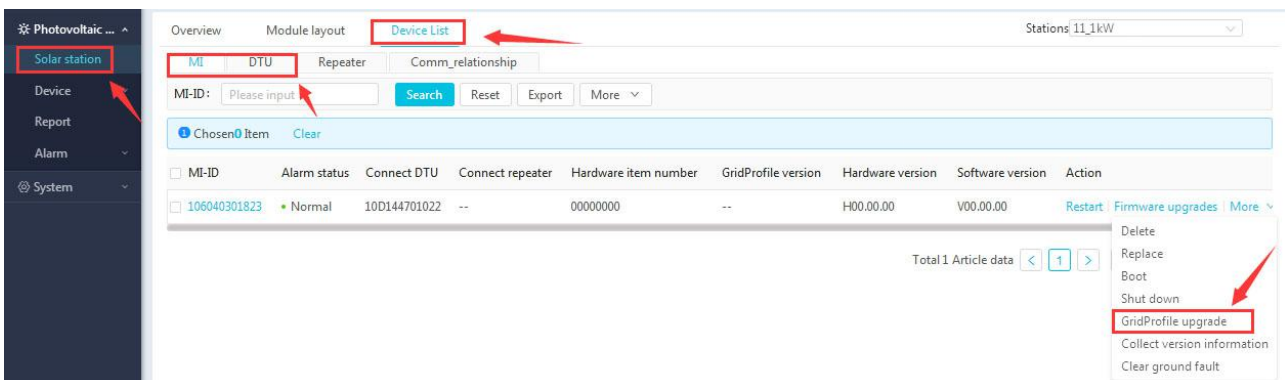


- b. Selecione o Perfil da Rede Elétrica que você deseja atualizar e clique em "ok".

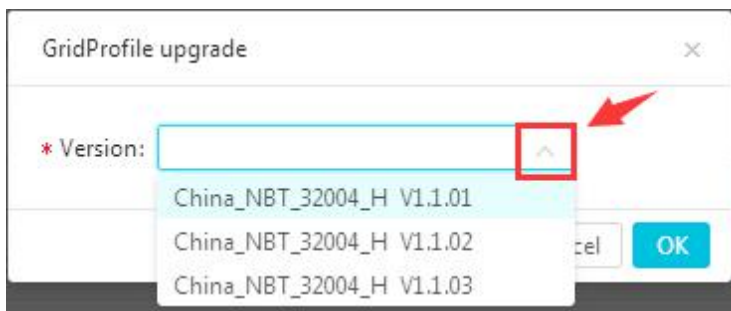


9. Como substituir o dispositivo da página da Web?

Vá para "MI"/"DTU" na "Lista de Dispositivos" depois de escolher "Estação solar" na parte inferior funcional do lado esquerdo e clique em "Substituir" no lado direito da lista de dispositivos para substituir o inversor/DTU.

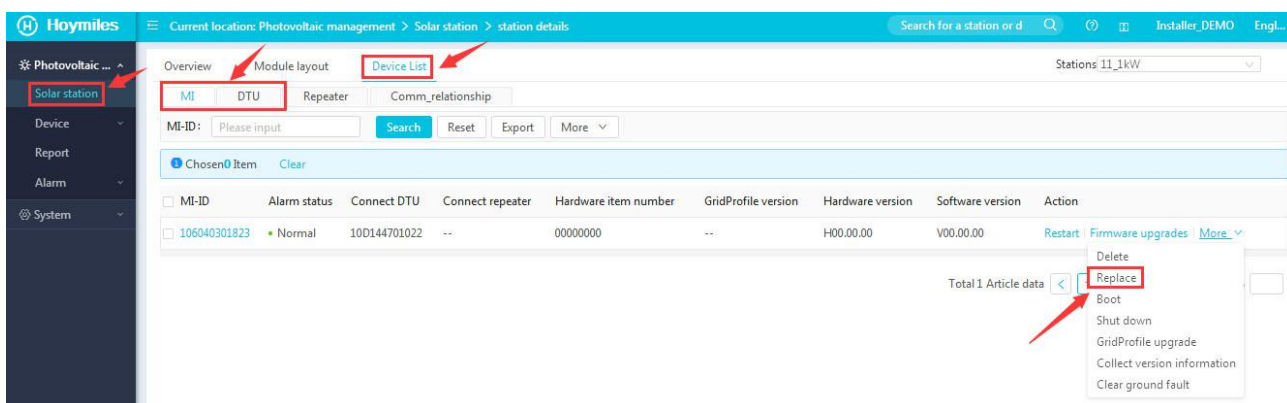


10. Como adicionar um dispositivo na estação existente

- a. Vá para "Estação Solar" e encontre a estação à qual deseja adicionar o dispositivo. Clique no botão "Editar".

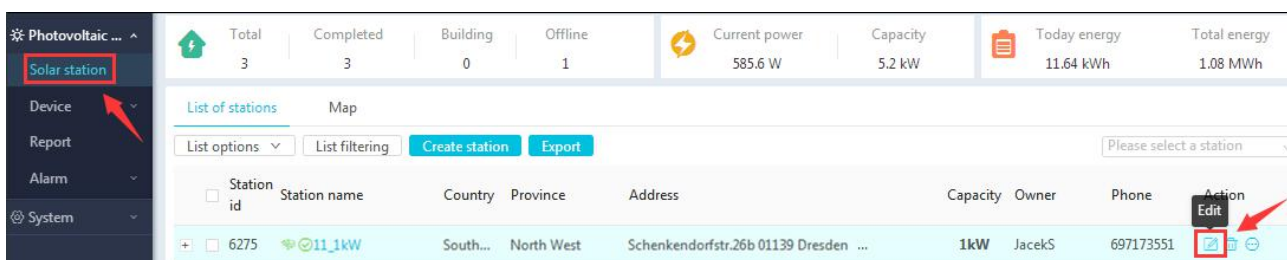


- b. Siga a orientação e adicione o ID MI/DTU extra na etapa de associação do dispositivo e clique em "ok".

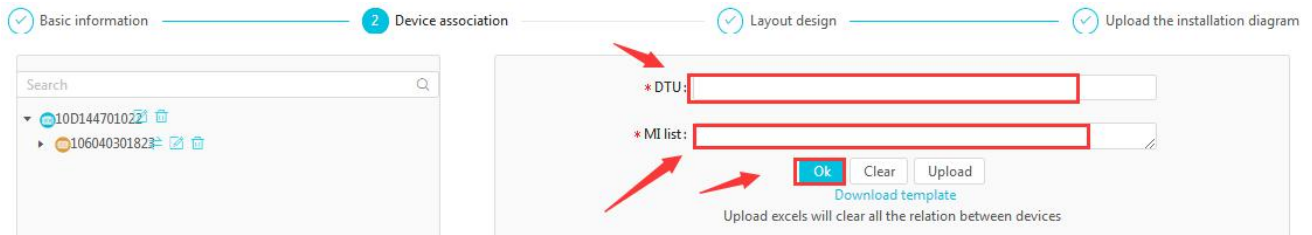


- c. Conclua as etapas "Design do layout" e "Carregar o diagrama de instalação" e salve para concluir o processo.

11. Como modificar o nome de login do usuário final

- a. Vá para "Usuário" em "Sistema", encontre o usuário final que deseja alterar o nome de login e clique em "Editar" no lado direito.

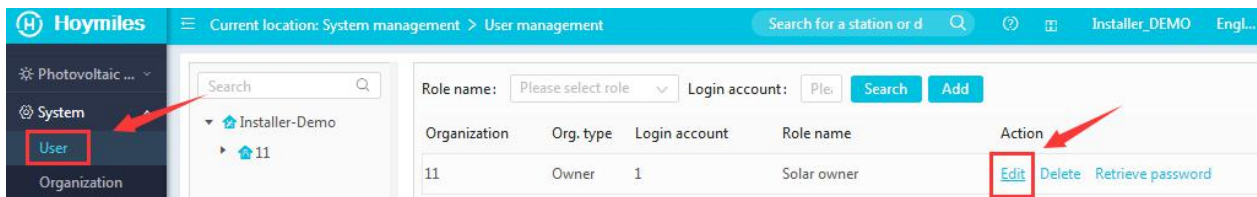


- b. Altere o nome da conta na caixa "Conta de login" e clique em "OK" para concluir a alteração.

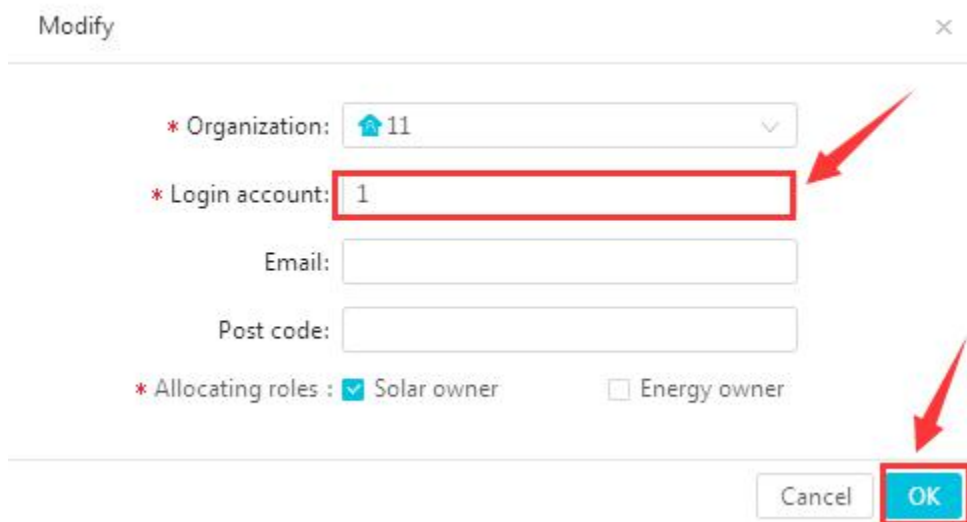


12. Como realocar o layout do painel?

- Vá para "Estação Solar" e encontre a estação à qual deseja adicionar o dispositivo. Clique no botão "Editar".

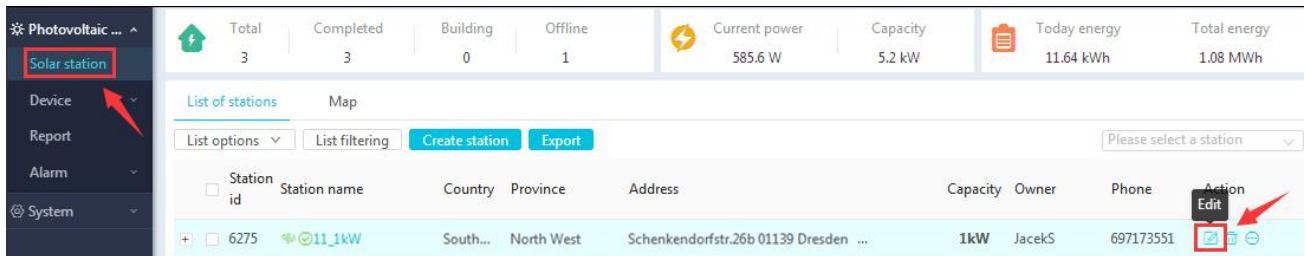

Station id	Station name	Country	Province	Address	Capacity	Owner	Phone	Action
6275	11_1kW	South...	North West	Schenkendorfstr.26b 01139 Dresden ...	1kW	JacekS	697173551	Edit

- Clique "Próximo" até a Etapa 3 "Design de Layout", selecione a matriz que deseja realocar.

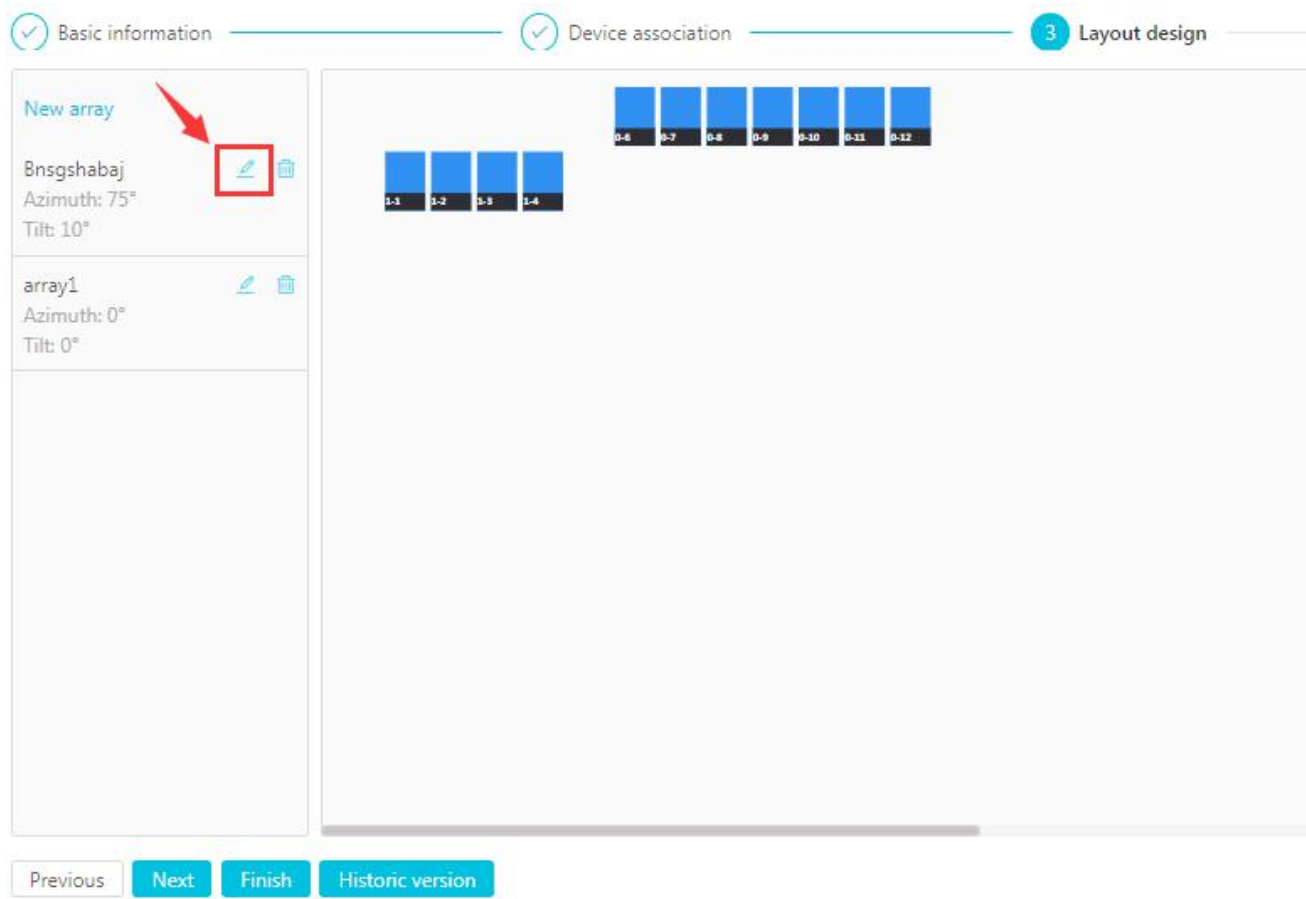

Basic information — Device association — **3** Layout design


New array

- Bnsgshabaj
Azimuth: 75°
Tilt: 10°
- array1
Azimuth: 0°
Tilt: 0°

0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12

Previous Next Finish Historic version

c. Mova os painéis para o local certo e clique em "Salvar a matriz" e "ok".

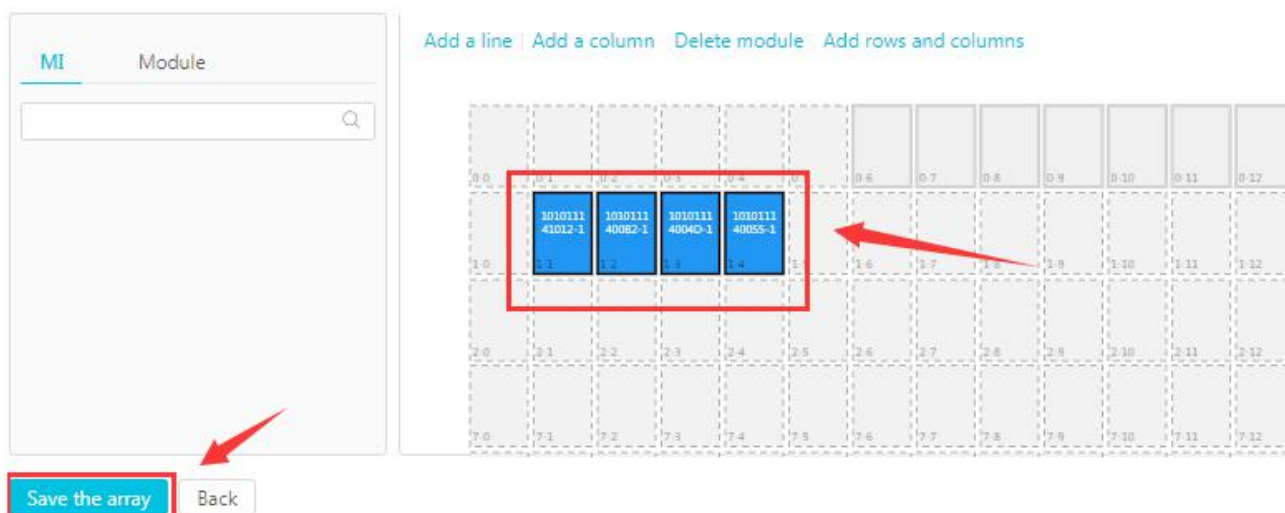

d. Clique em "Concluir" para concluir as alterações.